


遮音ゴムシート

防音ドアの遮音材に広く使用されています。

MTS-05-201

科学的安定性、遮音性、振動吸収性に優れたブチルゴムをベースポリマーとした汎用タイプのゴムシートです。

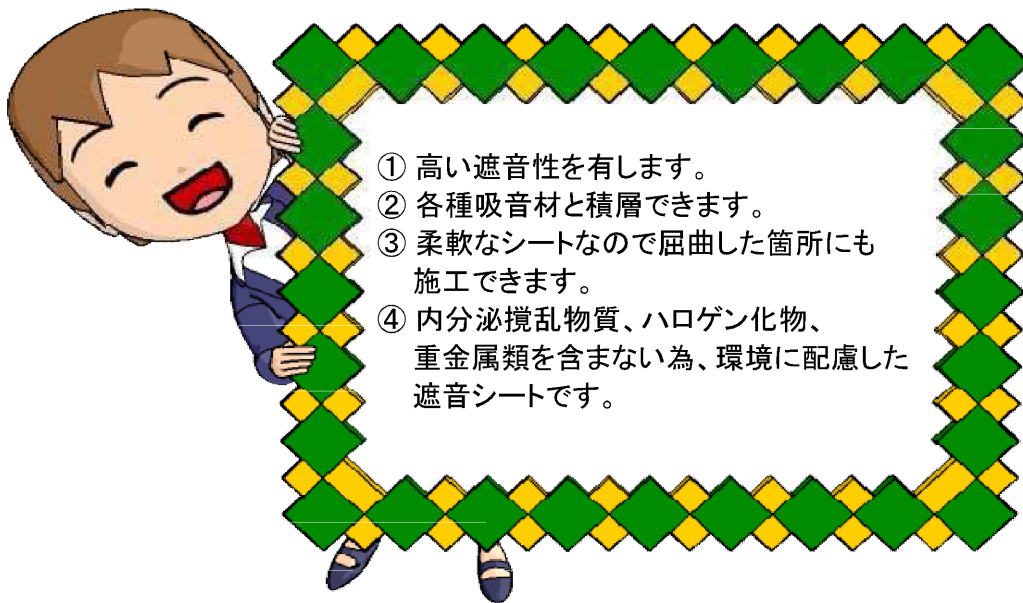

- ① 高い遮音性を有します。
- ② 各種吸音材と積層できます。
- ③ 柔軟なシートなので屈曲した箇所にも施工できます。
- ④ 内分泌攪乱物質、ハロゲン化物、重金属類を含まない為、環境に配慮した遮音シートです。

サイズ
3x1000x5m 糊付
2x1000x10m 糊付

*巻単位の出荷になります。

基本物性(参考値)

主要項目	単位	測定値	測定方法
密度	Mg/m ³	1.72	JIS K 6268 に準拠
硬度	—	62	JIS K 6253(A型) に準拠
引張強さ	MPa	0.75	JIS K 6251 に準拠
切断時伸び	%	70	(ダンベル形状1号状、引張速度:500mm/分)
難燃性	—	HB相当 (粘着層なし)	UL94 水平燃焼試験 に準拠
音響透過損失	dB	34	JIS A 1416 に準拠 *1

*1表中結果は 暑さ2mm供試体面積1.08m²中心周波数4000Hzの音響透過損失測定結果です。

*記載内容については、予告なく変更・廃止する場合がありますのでご了承下さい

製造元 早川ゴム(株)