

ゴムマット(イルマ)


イルマのゴムマットの特徴

イルマのゴムマットは、長年にわたる実績が示すように室内外を問わず様々な用途で活躍しております。特にビルの自動ドア用、駅のホーム、ビルや工場内通路、レジヤ施設、体育施設等に多く採用されています。耐電用の仕様もあります。従来のタテ筋ゴムマットに加え、ヨコ筋ゴムマットも認識されてきました。さらに、全方向防滑性マットとして新たなパターン「エスマット」を上市するにいたりました。ゴムの弾性を持った置敷タイプの長尺シートをご使用いただければご満足いただけると思います。イルマのゴムマットをご活用下さい。

◎タテ筋ゴムマット規格

品名	色調	規格寸法 (厚mm×幅m×長m)
IRC-G/B	グリーン/黒	3 × 1 × 20
IRC-B	黒	3 × 1.2 × 20
IRC-N-6/B	グレー/黒	4 × 1 × 20
IRC-ブルー/B	ブルー/黒	4 × 1.2 × 20
IRC-エンジ/B	エンジ/黒	4 × 1.2 × 20
IRC-チャ/B	チャ/黒	5 × 1 × 20
IRC-X/B	指定色/黒	5 × 1.2 × 20


IRC



◎ヨコ筋ゴムマット規格

品名	色調	規格寸法 (厚mm×幅m×長m)
IRY-G/B	グリーン/黒	5 × 1 × 20
IRY-B	黒	
IRY-N-6/B	グレー/黒	
IRY-X/B	指定色/黒	


IRY



◎エスマット規格

品名	色調	規格寸法 (厚mm×幅m×長m)
IRS-R	ワインレッド	5 × 1 × 10
IRS-G	グリーン	
IRS-B	黒	
IRS-N	グレー	
IRS-X	指定色	

IRS

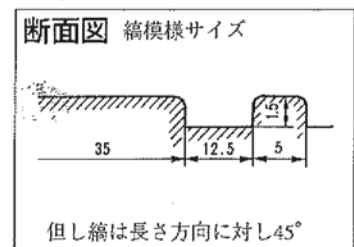

※製作厚さは、IRCは3mmから10mmまで、IRY、IRSは5mmを基準として製作します。規格長さは20mです。10m物も相談に応じます。IRC、IRYの表面のカラー厚は原則として1mmです。IRSはカラー単体となります。

※材質は耐候性合成ゴム系で、IRCの裏面は平滑品を標準としています。

※グリーン、黒、グレーが標準色です。

※指定色、指定材質の場合は色、材質、数量、厚みについてご相談下さい。

イルマのゴムマットは消防庁・財団法人日本防災協会の認定品です。

■参考物性 (IRC,IRY,IRS)

	色ゴム	黒ゴム
硬さ (Aタイプ)	68	73
引張強さ (MPa)	4.9	5.8
伸び (%)	400	250

*当カタログのデータは、規格値ではありません。ご使用に際しては、使用する目的に適合するかどうか、ご確認の上、ご使用下さい。

*ゴムが他の物質と接触した場合、その相手によっては変色することがあります。